



## 电动推杆 HB-DJ808A

## 线性图 (Linear Graph)


### 技术参数

输入电压: 12V/24V/36V/48VDC  
 最大负载: 7000N  
 速度: 5~40mm/s  
 行程: 100~600 (可选)  
 最短安装距离: A(梯形丝杆) $\geq 170\text{mm}+S$   
                                   A(滚珠丝杆) $\geq 200\text{mm}+S$   
 行程开关: 内置 (可调)  
 工作温度: -26~65℃  
 保护等级: IP65  
 工作频率: 25%  
 外壳颜色: 黑色  
 可选配置: 过热保护  
 应用领域: 工业


### Specifications

Input: 12V/24V/36V/48VDC  
 Load Capacity: 7000N  
 Speed: 5~40mm/s  
 Stroke: 100~600mm (Option)  
 Min installation Dimension: A (ACME)  $\geq 170\text{mm}+S$   
   A (Ball screw)  $\geq 200\text{mm}+S$   
 Limited Switches: inner (Option)  
 Operation temperature: -26~65℃  
 Protection class: IP65  
 Type of duty: 25%  
 Covering colour: Black  
 Use electrical protect.  
 Application: Industry.

速度与负载关系图  
Speed vs load

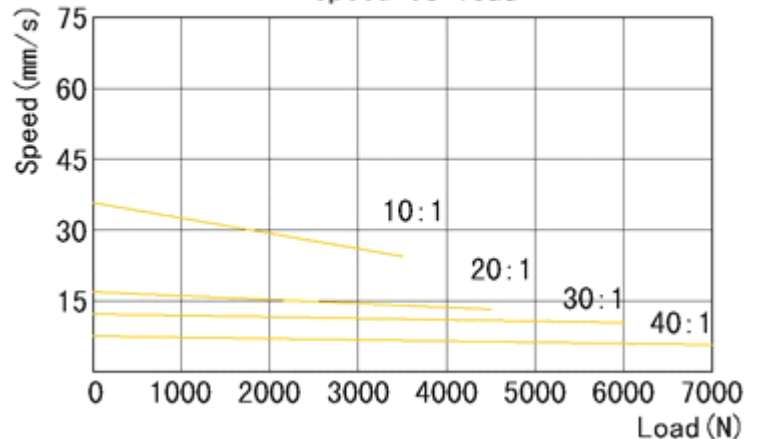

12V DC 电流与负载关系图 24V DC  
Current vs load

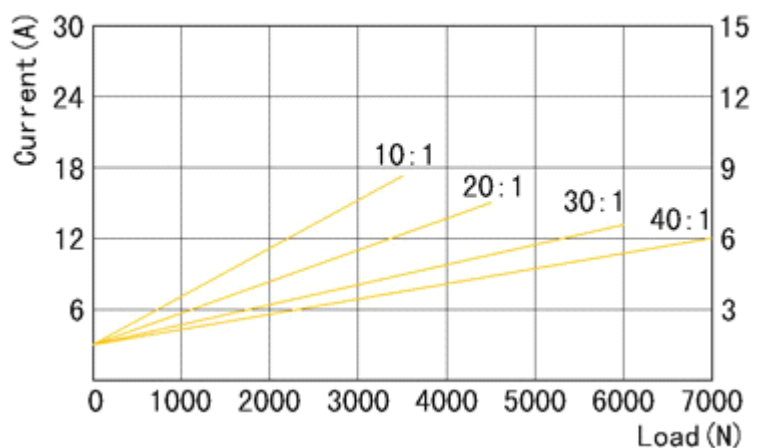

安装尺寸 (Intallation Dimension)

