

产品说明书 Production Specification

RSJ-4回路电阻监视器

产品概述

RSJ-4型回路电阻监视器用于需要指示和告警回路电阻缺失的工作场合。本产品带有四档常用负载功率选择开关。负载正常时正常状态指示灯点亮,输出接点5#,6#接通;7#,8#断开。回路电阻变大时(如加热器老化或并联应用的一组加热器某只发生开路故障),正常状态指示灯熄灭,报警指示灯亮,同时改变输出报警接点状态。即在四档功率中选择任一档负载功率缺失,达到该档额定功率的20%时,本产品能及时准确的动作。本产品同时采样电源电压对参考值进行修正,避免因电源电压波动而导致监视误动作或不动作,更适用于监视由多个加热器并联组合的应用方式。本产品还具有接线简单、安装方便、抗电流冲击能力强等优点。


技术参数



采用35mm导轨安装

性能	参数	
额定电压	AC110V/220V	
启动电流	20%选择负载缺失	
适用负载功率	50W/100W/150W/200W	
使用环境	温度	-25℃~+55℃
	湿度	≤95%RH
防护等级	IP2X	
额定频率	50/60Hz	
最大监视电流	5A	
耐冲击电流	20A/1S	
工频耐压	2kV/1min	
输出触点容量	5A,250VAC或30VDC	
响应时间	<5秒	
使用寿命	>100000小时	
外形尺寸	90*45*59 (采用35mm导轨安装)	

接线示意图

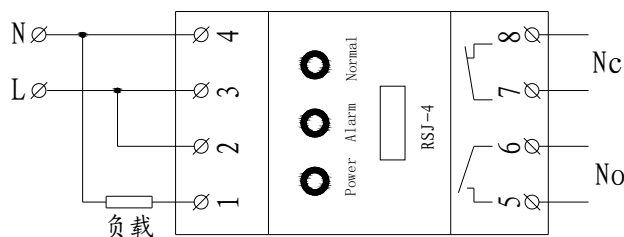

地址: 上海市闵行区银春路1799弄53号402室

TEL: 021-51591140 13795448072

FAX: 021-51591141 联系人: 陈斌

E-mail: baiyga@163.com

Http: www.shccauto.com.cn