


ISO 链号	ANSI 链号	节距 P	内节 内宽 b1	滚子 外径 d1	链板尺寸		销轴直径 d2	长销 长度 L3	轴销 长度 L1	连接销 长度 L2
					h2	T				
尺寸单位mm										
C208B C208BL	C2040 C2042	25.4	7.75	8.51	11.81	1.6	4.45	根据 客户 需求	25.1	26.2
				15.88						
C210A C210AL	C2050 C2052	31.75	9.4	10.16	15.0	2.03	5.08		31.3	33.1
				19.05						
C212A C212AL	C2060 C2062	38.1	12.57	11.91	18.0	2.4	5.94		38.6	40.6
				22.23						
C212AH C212AHL	C2060H C2062H	38.1	12.57	11.91	18.0	3.2	5.94		42.0	43.8
				22.23						
C216A C216AL	C2080 C2082	50.8	15.75	15.88	24.0	3.2	7.92		50.3	53.3
				28.58						
C216AH C216AHL	C2080H C2082H	50.8	15.75	15.88	24.0	4.0	7.92		53.5	55.0
				28.58						
C220A C220AL	C2100 C2012	63.5	18.9	19.05	30.0	4.0	9.53	61.8	66.1	
				39.68						

备注：链条可选用“碳钢”或“不锈钢”材质

双节距长销链

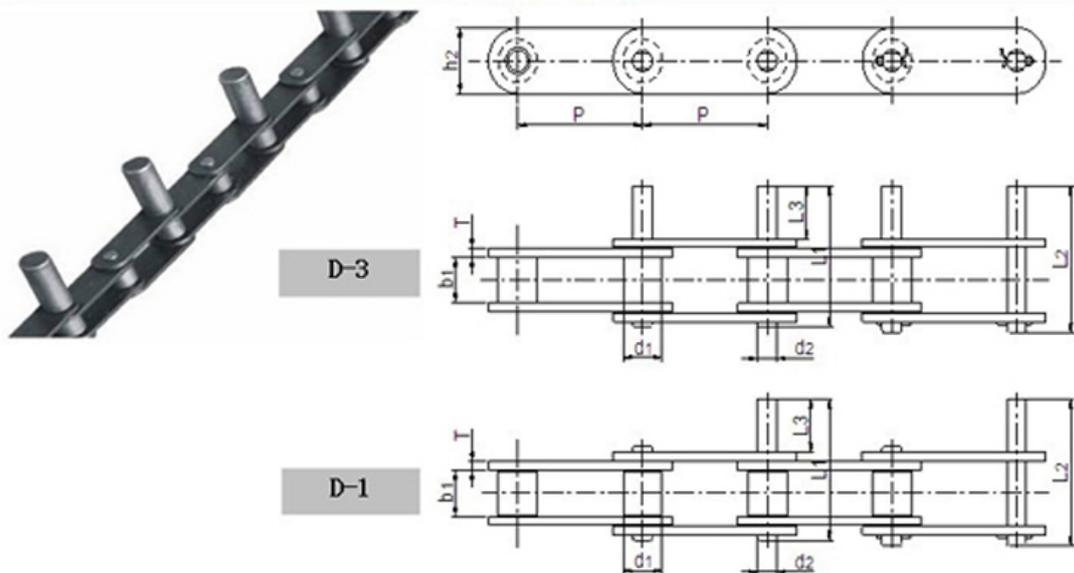

威诺可以提高 1000 多种型号的链条，广泛用于矿山冶金行业，汽车行业，立体车库，包装机械，铺路机械，饮料灌装线，牙膏行业，粮食机械，隧道，石油行业等领域。

我们制作和提供各种行业用标准和非标滚子链条，例如 2040，2042，2050，2052，2060，2062，2080，2082 链条，材料有碳钢和不锈钢。另外，如果您有特殊需求，我们也可以制作和提供各种定制链条。